

# FüllBoxx 3200



6

## Anwendungsbereich

Mit der SYR Füllboxx 3200 lassen sich Heizungsanlagen mit vollentsalztem Wasser nach VDI 2035/I

befüllen. Alle Bestandteile für eine normgerechte Befüllung sind vorhanden.

## Ausführung

Die SYR Füllboxx 3200 beinhaltet einen Sortimo Koffer mit einem Systemtrenner BA und eine mit 0,75

Litern bereits gefüllte Kartusche mit Indikatorharz und zwei Anschluss-Schläuche Einschraubverbinder.

### Werkstoffe

Die Funktionsteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Die Gummiteile bestehen aus alterungsbeständigen Elastomeren. Bei allen weiteren Funktionsteilen wird eine entzinkungsbeständige

Messing-Legierung und nichtrostender Stahl verwendet. Die verwendeten Materialien entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.

### Einbau

Die Füllboxx wird unter Beachtung der Flussrichtung mit Hilfe der beiliegenden Schläuche mit

einem Zapfventil und einem KFE-Hahn verbunden.

### Technische Daten

Betriebsdruck:	2 - 8 bar
Betriebstemperatur:	max. 30 °C (Eingang)
Medium:	Trinkwasser
Inhalt Kartusche:	0,75 Liter
Kapazität:	1.350 Liter x °dH
Füllleistung:	1 Liter / min.
Werks-Nr.:	3200.15.036

### Montage


Zur Befüllung darf ausschließlich Trinkwasser verwendet werden.

Die Füllboxx ist nicht für die Erstbefüllung einer Heizungsanlage vorgesehen.

### Wartung

Zum Beginn der Füllung ist das Harz der Kartusche bernsteinfarben. Ist die Kartusche erschöpft, färbt

sie sich rötlich und muss ausgetauscht werden.

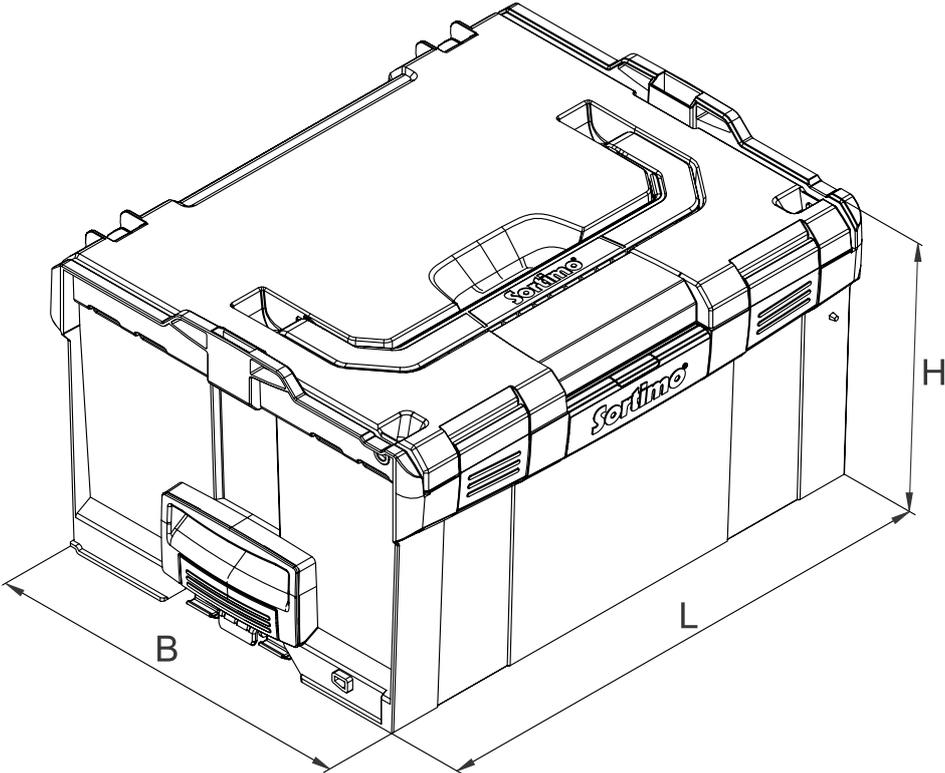

6


**Nennweite**

**Baumaße**

H (mm)	251,5
L (mm)	437
B (mm)	370

Bauteile / Bestellnummern

- ① **Sortimo Koffer**
- ② **Koffereinlage**  
3200.00.960
- ③ **Gehäuse komplett, inkl. Ersatzkartusche**  
3200.00.967
- ④ **Ersatzkartusche, gefüllt**  
3200.00.966
- ⑤ **STBA, Typ 100**  
3200.00.961
- ⑥ **Satz Füllschläuche (2 Stück)**  
3200.00.964

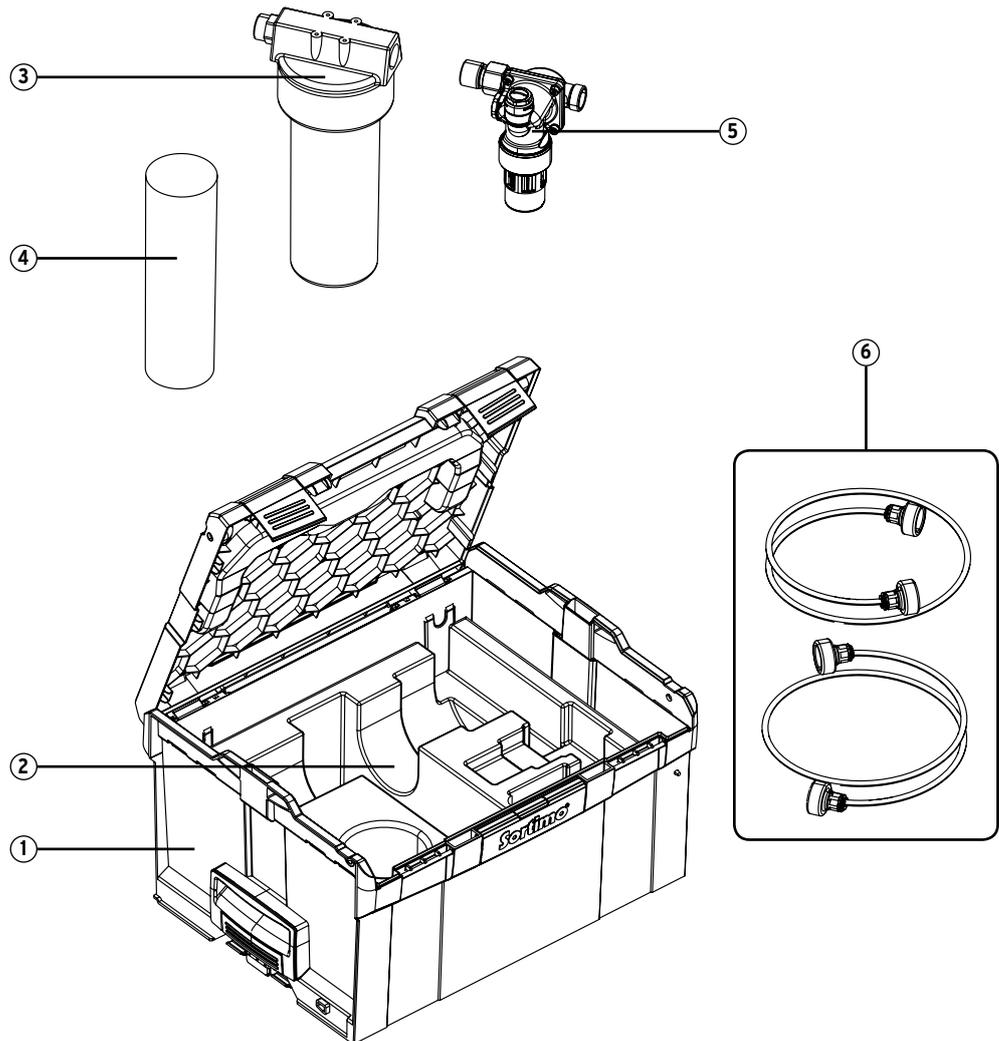

o. Abb.

- Gewindetülle R $\frac{1}{2}$ "**, inkl. Durchflussbegrenzer  
3200.00.965