



FÜLLCOMBI CA 6828 PLUS



Zur automatischen Befüllung geschlossener Heizungsanlagen: die FüllCombi CA 6828 Plus mit doppelter Absperrung und 360° Durchblick



Haustechnik mit System


Komfortabler, besser, sicher: die Absicherung von Trinkwasserinstallationen mit der SYR FüllCombi CA 6828 Plus

Die Bedienung unserer FüllCombi CA 6828 Plus ist für Sie jetzt noch komfortabler: Das Manometer haben wir von der Seite nach oben gesetzt und um 360° drehbar gemacht. So ist – auch in schwierigen Einbausituationen – das Ablesen des Drucks ganz einfach. Zwei vollwertige Absperrungen machen die Wartung zudem schnell und unkompliziert.

Komfortable Wartung und sicherer Trinkwasserschutz

Die großen Griffe für die jeweils ein- und ausgangsseitige Absperrung machen Bedienung und Wartung ausgesprochen einfach.

Mit der SYR FüllCombi CA 6828 Plus arbeiten Sie natürlich normgerecht: Der integrierte Systemtrenner CA verhindert zuverlässig ein Rückdrücken, Rücksaugen oder Rückfließen des Heizungswassers in das Trinkwassernetz.

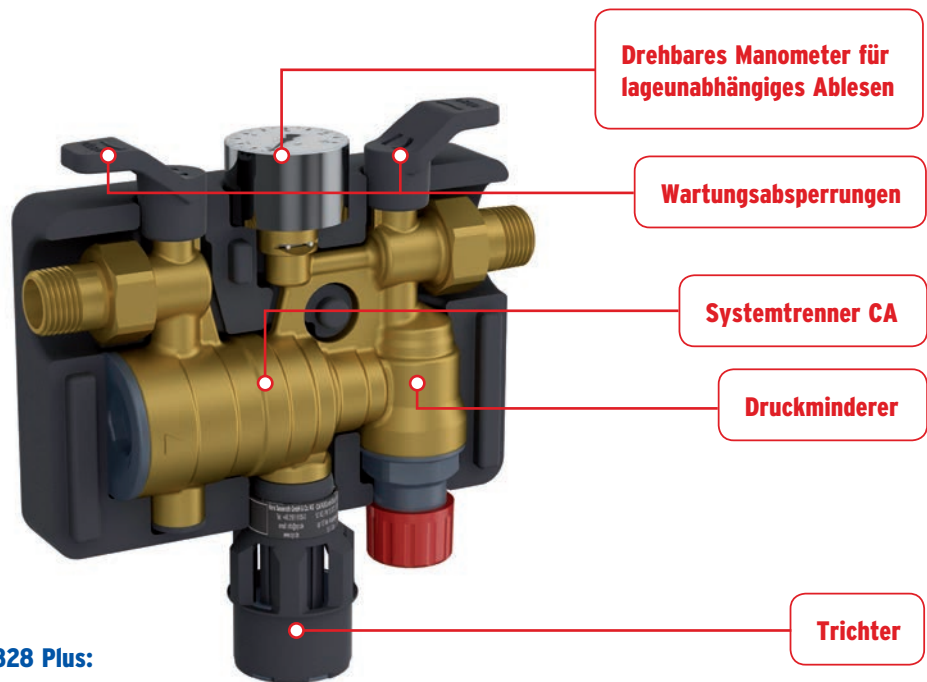

Das bietet die SYR FüllCombi CA 6828 Plus:

- schützt Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3
- zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen mit unbehandeltem Heizungswasser
- ein- und ausgangsseitige Absperrungen
- einfache Wartung
- einstellbarer Druckminderer
- Manometer
- Wärmedämmschale

Technische Daten

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) / 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Füllleistung	1,3 m ³ /h bei Δp 1,5 bar
Ausgangsdruck Druckminderer	1,5 – 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar)
Einbaulage	waagrecht, Trichteranschluss unten
Anschlussgröße	DN 15
Werks-Nr.	6828.15.005

